



Stadsparksbadet Borås / AJ VVS konsult i Borås AB


Beskrivning

Stadsparksbadet i Borås har under 2017 och 2018 genomgått stora renoveringar.

Consat levererade värmeväxlaren Geiser™ M för central värmeåtervinning av duschvatten.

Investering: 307 TSEK.

Prognos energibesparing: 136 200 KWh/år
dvs ca 11350 KWh/mån

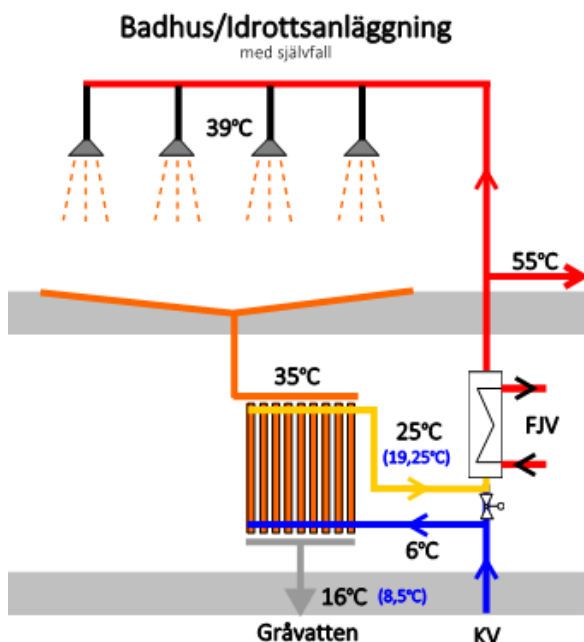

Temperaturer:

lika flöden över växlare 65% värmeåterhämtning
(dubbelt flöde KV 90% värmeåterhämtning)

< Temperaturerna relaterar till ett annat projekt men den tekniska principlösningen är densamma.

Bilden på värmeväxlaren > är en fyrrörslösning. Dimensionering för detta projekt var 2x8 rör.



GREEN
PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY™