




# Ögärdesvägen / Klöver

## Beskrivning

2013 fick vi i uppdrag av KLÖVERN att ta ett helhetsgrepp på energiförbrukningen i en fastighet som man nyss förvärvat. Gammal kylmaskin och mycket driftstörningar . Efter en förstudie med beräkningar och en gemensamt framarbetad arbetsplan skred vi till verket...

- Omprojektering/avlastning/ombyggnation av kanalsystem för luft.
- 2 Nya aggregat
- Nya (även för aggregat-tillverkaren) driftsvillkor anpassade efter fukthalt/internlast och sommar/höst/vinter/vår driftsfall.
- Injustering av både ventilation och radkretsar.
- Pumpar dimensionering byte.
- Genomgång av rumsregulatorer
- Ny kylmaskin som övergår i värmepumpsfunktion vintertid (driftsvillkor)
- Uppföljning av drift i 2 år!

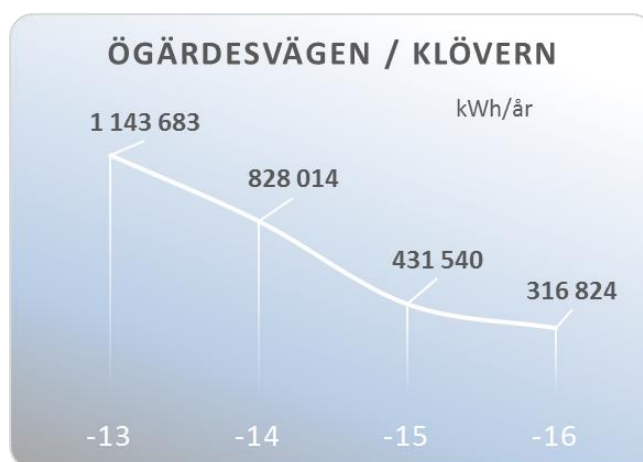

## Fakta

Beställare: Klöver Göteborg  
 Byggstart: 2014  
 Slutbesiktning: 2015  
 Uppföljning: Kalibrering, Optimering t.o.m dec 2017  
 Investering: 3,6 MSEK  
 Energigaranti: JA (35% förbrukningsminskning från ref.år 2014)  
 Energibesparing: per 2017-01-01 = 68%

**GREEN**  
 PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY™